
7507

Лампы с металлическим цоколем для легковых автомобилей



Преимущества продукта

- Обширный ассортимент продукции
- Надежное качество

Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	25 Вт
Номинальная мощность	21,0 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Допустимое отклонение входной мощности	±6 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	280 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес

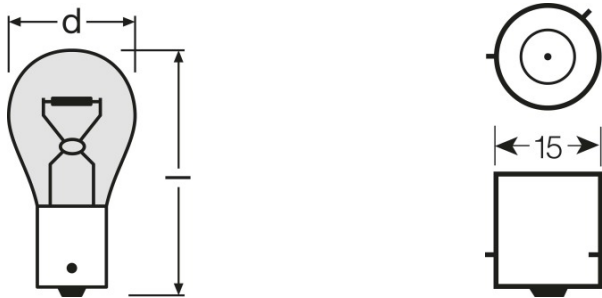

Длина	52,6 mm
Диаметр	25,0 mm
Вес продукта	8,00 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	250 h
Срок службы Tc	500 h

Дополнительные данные

Цоколь	BAU15s
--------	--------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	PY21W
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1

Техническое описание продукта

Классификация

Номер заказа	7507 21W 12V BA
--------------	-----------------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300891477	7507	Unpacked 1	30 mm x 16 mm x 18 mm	0.01 дм³	8.00 g
4050300891484	7507	Folding carton box 10	99 mm x 54 mm x 101 mm	0.54 дм³	102.00 g
4008321091000	7507	Shipping carton box 50	273 mm x 65 mm x 145 mm	2.57 дм³	560.00 g
4050300925462	7507	Blister 2	64 mm x 28 mm x 46 mm	0.08 дм³	21.00 g
4008321140517	7507	Shipping carton box 20	280 mm x 104 mm x 80 mm	2.33 дм³	271.20 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.